

SYSTEM

CSS 200 LS A Type

NOTE.

사용 가능 유리

복층유리 : 12/18/24/28 mm

삼중유리 : 35mm, 43mm, 45mm

진공유리 : 27.3mm, 31.3mm

열관류율

복층유리 : 2.08 Wm²/K

삼중유리 : 1.12 Wm²/K

진공유리 : 0.96 Wm²/K

REV.	DESCRIPTION	DATE
△		
△		
△		
△		
△		

CODE NO.

PROJECT TITLE

DRAWING NAME

DRAWING BY

CHECKED BY




DATE

APPROVED BY


DRAWING NO

FILE NAME


(주)이건창호
인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동)
T 1522-1271 F (032) 760 0697

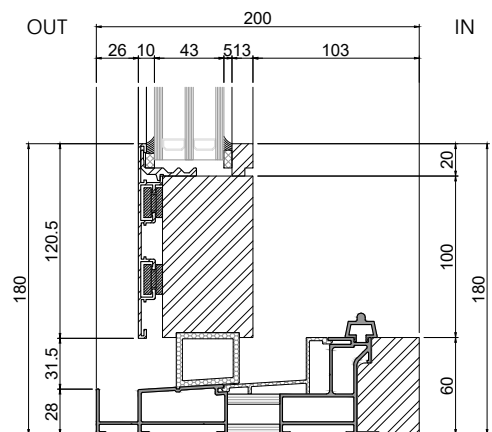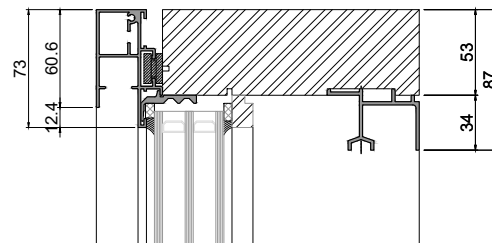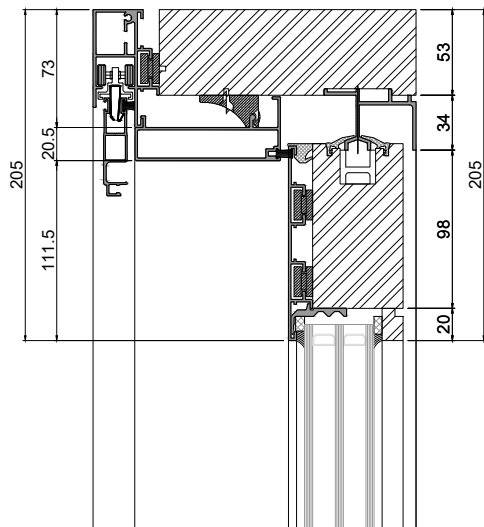

VERTICAL SECTION (B-B')

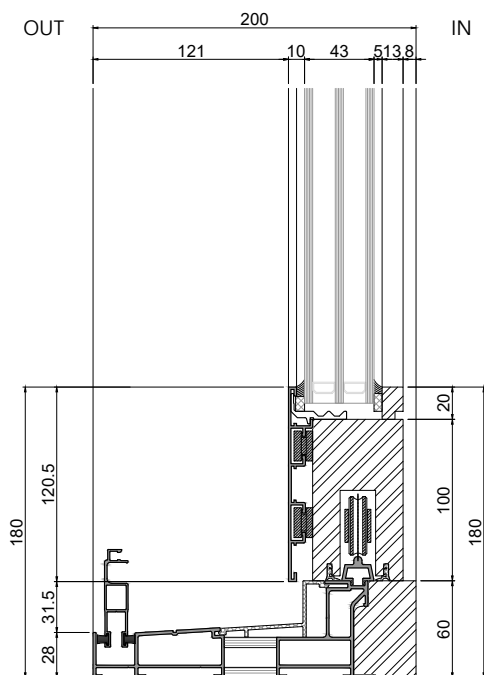

VERTICAL SECTION (A-A')

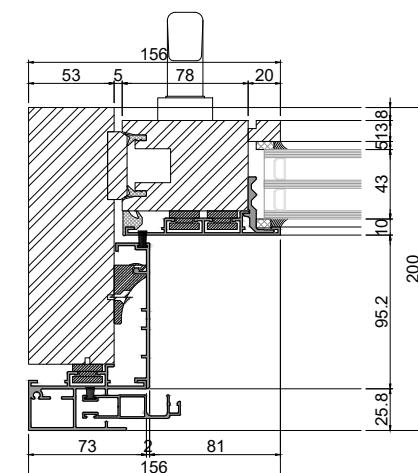

HORIZONTAL SECTION (C-C')

